


VENTILATOARE AXIALE SERIA BRHS

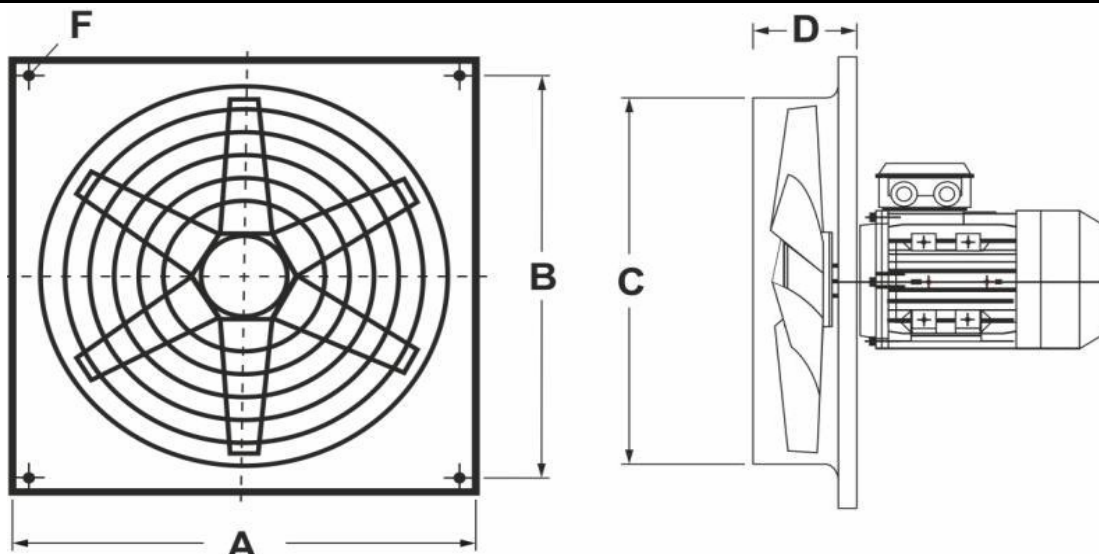

Temperaturi mediu ambiant -20 60°C (optional pana la 80°C)
 Motoare trifazate 230/400V sau monofazate 230V
 Protectie la praf si umiditate IP55 (optional pentru umiditate ridicata)
 Constructie robusta din otel pentru durata lunga de viata;
 Rotoare din poliamida ranforsata cu fibra de sticla

Dimensiuni (mm)

Pentru alte modele ce nu sunt in tabel va rugam sa ne contactati

Model	C	A	B	D	F	Qmax (mc/h)	kW/rpm
BRHS 315- 2	324	406	364	95	9	4250	0,55/3000
BRHS 355-4	364	456	414	110	9	3760	0.18/1500
BRHS 355- 2	364	456	414	110	9	5890	0.75/3000
BRHS 400- 4	410	506	464	110	9	4590	0.25/1500
BRHS 450- 4	464	560	518	110	9	6430	0.37/1500
BRHS 500- 4	510	670	618	110	12	9430	0,55/1500
BRHS 560-4	560	700	630	110	12	11400	0,75/1500
BRHS 630-4	630	800	730	120	12	16100	1.5/1500
BRHS 710 BRHS 800	Va rugam sa ne contactati						

Conform Erp 2015

Datele pot suferi usoare modificari

NOTA: Cota E este fuctie de lungimea motorului

Producator BRACO MES SRL, Sos Alexandriei 145, Bragadiru, Jud Ilfov

Tel: 0799 131 311; Fax: 0371 604894; office@braco-mes.ro; www.bracomotoareelectrice.ro