


PRESTAZIONI ELETTROVENTILATORI - SERIE F
ELECTRICAL FANS PERFORMANCES - MODEL F

Caratteristiche in mandata - <i>Delivery characteristics</i>										Caratteristiche in aspirazione - <i>Sucking characteristics</i>									
Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5% Tolleranza sulla rumorosità +3 dB(A) - Noise level tolerance +3 dB(A)										Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5% Tolleranza sulla rumorosità +3 dB(A) - Noise level tolerance +3 dB(A)									
Ventilatore tipo <i>Fan type</i>	g/1' <i>rpm</i>	kW <i>inst.</i>	dB(A)	Portata d'aria - <i>Air capacity</i> (m³/h)															
				960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	2700	3000	3360	3780	4260	4800	5400
Pressione totale - <i>Total pressure</i> (mm H ₂ O)																			
F 502/A	2850	2.2	75	475	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 502/B	2880	3	76	475	470	450	455	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/A	2900	4	79	655	655	655	650	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/B	2900	5.5	81	655	655	655	650	640	620	600	570	-	-	-	-	-	-	-	-
F 632/B	2900	7.5	82	735	735	735	730	725	720	710	690	670	650	-	-	-	-	-	-
F 631/A	2900	7.5	84	800	810	820	830	835	835	835	830	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/C	2900	11	85	-	915	925	935	935	935	935	925	925	905	-	-	-	-	-	-
F 712/D	2900	15	86	-	915	925	935	935	935	935	925	925	905	885	855	800	-	-	-
F 802/B	2950	18.5	86	-	-	-	-	-	-	1180	1190	1210	1225	1215	1200	1190	1160	-	-
F 802/C	2950	22	87	-	-	-	-	-	-	1180	1190	1210	1225	1215	1200	1190	1160	1120	-
F 902/B	2950	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1490	1500	1520	1540	1550	1550	1540	-
F 902/C	2950	37	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1490	1500	1520	1540	1550	1550	1540	1530
Pressione totale - <i>Total pressure</i> (mm H ₂ O)																			
Ventilatore tipo <i>Fan type</i>	g/1' <i>rpm</i>	kW <i>inst.</i>	dB(A)	960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	2700	3000	3360	3780	4260	4800	5400
F 502/A	2850	2.2	77	460	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 502/B	2880	3	78	460	455	445	435	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/A	2900	4	81	625	625	625	620	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/B	2900	5.5	83	625	625	625	620	605	585	565	540	-	-	-	-	-	-	-	-
F 632/B	2900	7.5	85	685	690	690	680	675	670	660	640	620	600	-	-	-	-	-	-
F 631/A	2900	7.5	86	750	760	770	775	780	780	780	770	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/C	2900	11	87	-	840	850	860	860	860	860	850	850	830	-	-	-	-	-	-
F 712/D	2900	15	87	-	840	850	860	860	860	860	850	850	830	810	780	730	-	-	-
F 802/B	2950	18.5	88	-	-	-	-	-	1060	1070	1090	1105	1090	1080	1070	1040	-	-	-
F 802/C	2950	22	89	-	-	-	-	-	1060	1070	1090	1105	1090	1080	1070	1040	1020	1000	-
F 902/B	2950	30	92	-	-	-	-	-	-	-	1300	1310	1330	1350	1360	1360	1350	-	-
F 902/C	2950	37	92	-	-	-	-	-	-	-	1300	1310	1330	1350	1360	1360	1350	1350	1340

MODELLO F - DIMENSIONI DI INGOMBRO

MODEL F - OVERALL DIMENSIONS

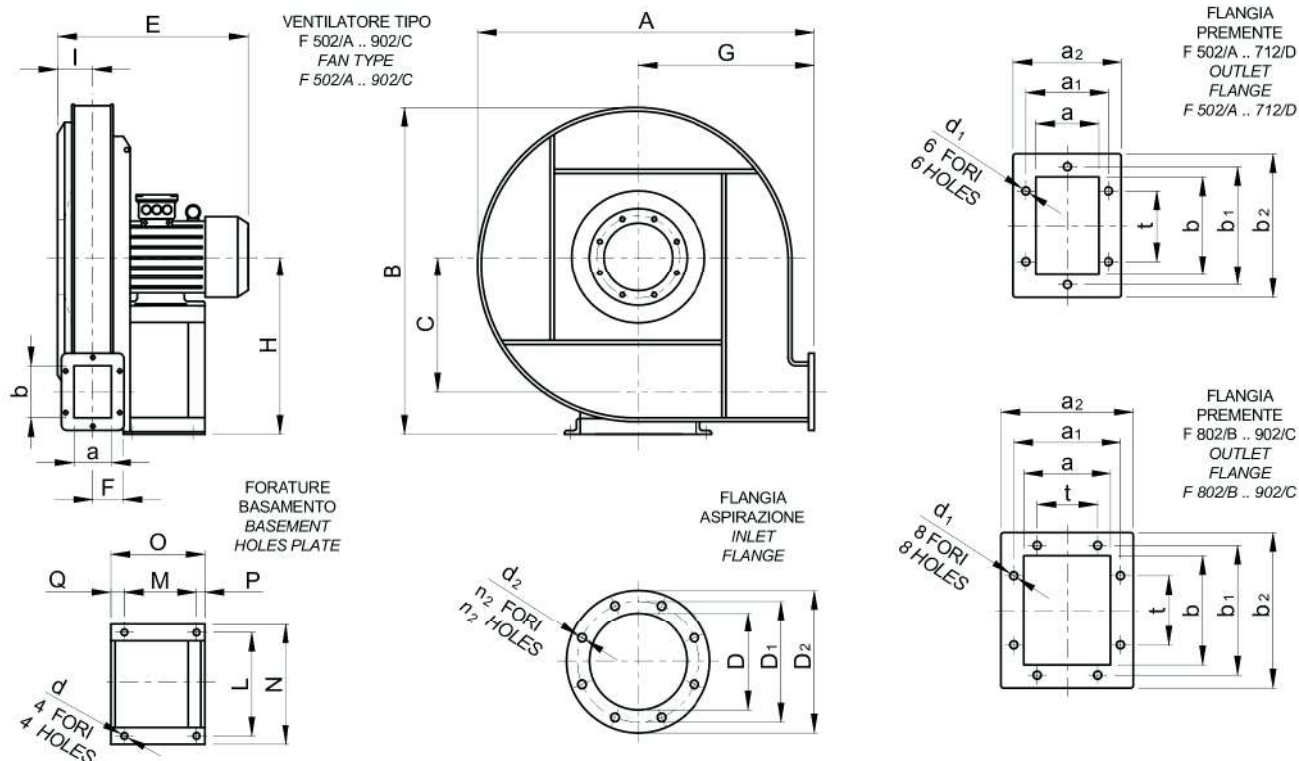

Ventilatore Tipo Fan Type	Motore Motor		Ventilatore Fan							Basamento Basement							Flangia aspirazione Inlet flange					Flangia premente Outlet flange										Peso Weight kg
	g/1' rpm	kW inst.	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	d	D	D ₁	D ₂	d ₂	n ₂	a	b	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	d ₁	n fori n holes	t	
F 502/A	2850	2.2	735	800	341	400	53	355	450	58	245	137	270	215	18	60	10	185	219	255	11	8	90	125	130	165	150	185	9.5	6	100	60
F 502/B	2880	3	735	800	341	440	53	355	450	58	300	200	335	260	25	35	12	185	219	255	11	8	90	125	130	165	150	185	9.5	6	100	68
F 561/A	2900	4	825	900	380	500	58	400	500	65	300	200	335	260	25	35	12	205	241	275	11	8	100	140	141	182	170	210	11.5	6	112	88
F 561/B	2900	5.5	825	900	380	545	58	400	500	65	360	250	392	320	25	45	12	205	241	275	11	8	100	140	141	182	170	210	11.5	6	112	100
F 632/B	2900	7.5	930	1000	420	560	63	425	560	71	360	250	392	320	25	45	12	229	265	299	11	8	112	160	153	200	182	230	11.5	6	112	112
F 631/A	2900	7.5	930	1000	420	560	63	425	560	71	360	250	392	320	25	45	12	229	265	299	11	8	112	160	153	200	182	230	11.5	6	112	115
F 712/C	2900	11	1000	1120	470	710	71	475	630	80	400	305	440	380	30	45	14	229	265	299	11	8	125	180	167	219	195	250	11.5	6	112	220
F 712/D	2900	15	1000	1120	470	710	71	475	630	80	400	305	440	380	30	45	14	229	265	299	11	8	125	180	167	219	195	250	11.5	6	112	240
F 802/B	2950	18.5	1120	1250	530	775	80	530	710	90	400	340	440	425	30	55	14	286	332	366	11	8	140	200	182	241	210	270	11.5	8	112	310
F 802/C	2950	22	1120	1250	530	785	80	530	710	90	450	325	500	425	35	65	14	286	332	366	11	8	140	200	182	241	210	270	11.5	8	112	340
F 902/B	2950	30	1250	1400	600	900	90	600	800	100	510	385	570	500	40	75	16	286	332	366	11	8	160	224	200	265	230	294	11.5	8	112	475
F 902/C	2950	37	1250	1400	600	900	90	600	800	100	510	385	570	500	40	75	16	286	332	366	11	8	160	224	200	265	230	294	11.5	8	112	485