


VENTILATOARE AXIALE DE PERETE

Seria BRHS

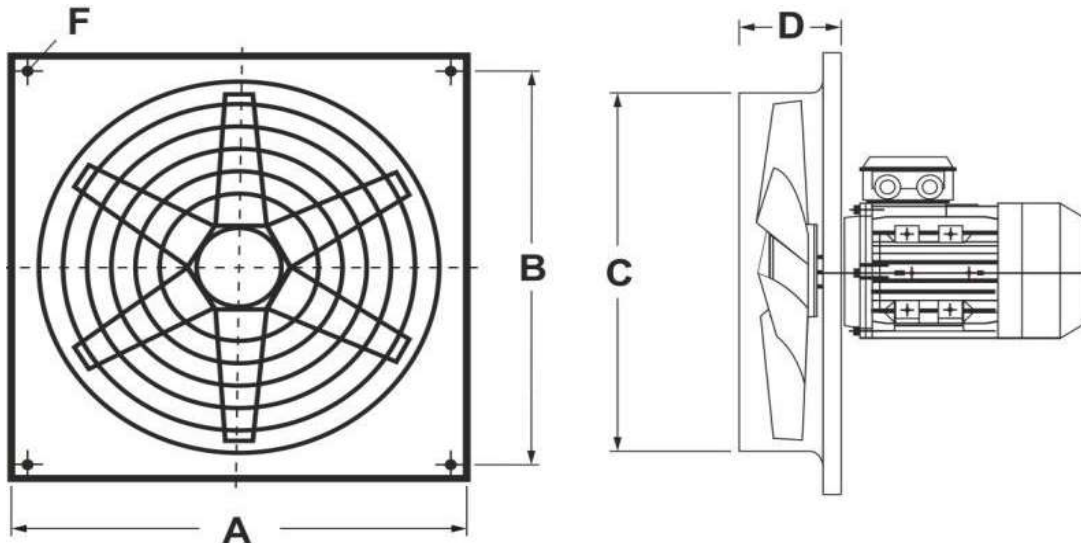

Temperaturi mediu ambient -20 60°C (optional pana la 100°C)
 Motoare trifazate 230/400V sau monofazate 230V
 Protectie la praf si umiditate IP55 (optional pentru umiditate ridicata)
 Constructie robusta din otel pentru durata lunga de viata;
 Rotoare din poliamida ranforsata cu fibra de sticla
 Plasa de protectie pe partea de aspiratie
 Pentru mediu normal, neinflamabil
 Sens aer de la motor spre rotor ventilator

Dimensiuni (mm)

Pentru alte modele ce nu sunt in tabel va rugam sa ne contactati)

Model	C	A	B	D	F	Qmax (mc/h)	kW/rpm
BRHS 315- 2	324	406	364	95	9	4250	0,55/3000
BRHS 400- 4	410	506	464	110	9	4590	0.25/1500
BRHS 450- 4	464	560	518	110	9	6430	0.37/1500
BRHS 500- 4	510	670	618	110	12	9430	0,55/1500
BRHS 560-4	560	700	630	110	12	11400	0,75/1500
BRHS 630-4	630	800	730	120	12	16100	1.5/1500

Datele pot suferi usoare modificari