


# **VENTILATOARE AXIALE DE PERETE**

## **Seria BRHS**

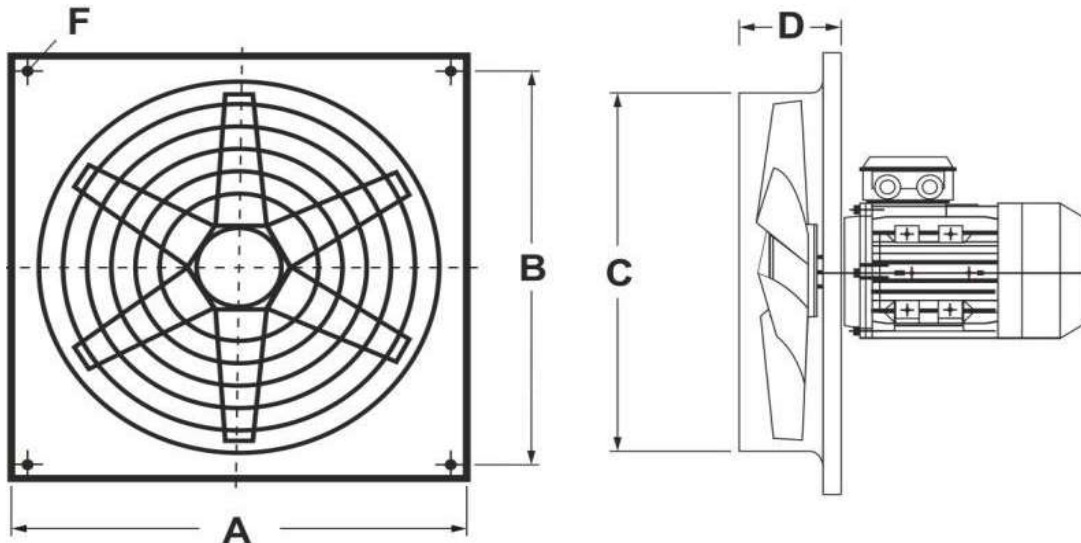

Temperaturi mediu ambient -20 60°C (optional pana la 100°C)  
 Motoare trifazate 230/400V sau monofazate 230V  
 Protectie la praf si umiditate IP55 (optional pentru umiditate ridicata)  
 Constructie robusta din otel pentru durata lunga de viata;  
 Rotoare din poliamida ranforsata cu fibra de sticla  
 Plasa de protectie pe partea de aspiratie

### **Dimensiuni (mm)**

**Pentru alte modele ce nu sunt in tabel va rugam sa ne contactati**

Model	C	A	B	D	F	Qmax (mc/h)	kW/rpm
<b>BRHS 315- 2</b>	324	406	364	95	9	4250	0,55/3000
<b>BRHS 400- 4</b>	410	506	464	110	9	4590	0.25/1500
<b>BRHS 450- 4</b>	464	560	518	110	9	6430	0.37/1500
<b>BRHS 500- 4</b>	510	670	618	110	12	9430	0,55/1500
<b>BRHS 560-4</b>	560	700	630	110	12	11400	0,75/1500
<b>BRHS 630-4</b>	630	800	730	120	12	16100	1.5/1500

Datele pot suferi usoare modificari